



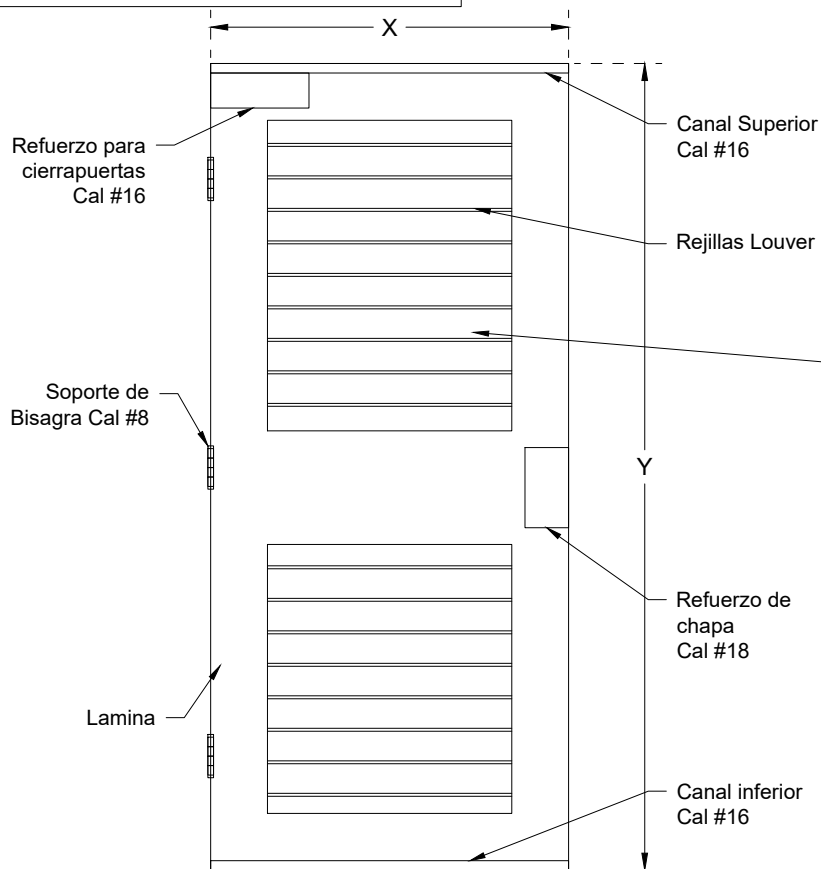


REJILLA	Material:	Calibre:
	C.R.S.	#18
	L.G.B.	#18
	S.S.	#18



REJILLA LOUVER

ABATIMIENTOS

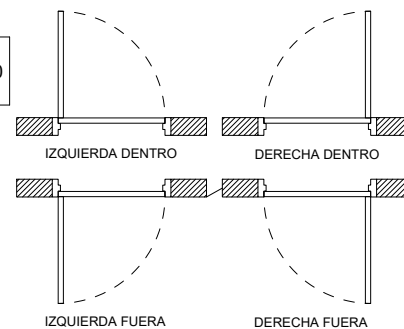

ANCHO (X)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.08	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MEDIDAS DE BISAGRAS					
Y	1	2	3	4	5
7"	9 3/4"	39 3/4"	69 3/4"		
8"	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	
9"	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	103 1/8"

Material:	Lámina rolada en frío	C.R.S. Cal. 16,18
	Lámina galvanizada	L.G.B. Cal. 16,18
	Lámina de acero inoxidable	S.S. Cal. 16,18

Caja y tapa con perfiles integrados para seguridad en el ensamble, reforzado en sus extremos con canales superior e inferior.

Construcción: Tres soportes de bisagra de 5/32" para recibir bisagras de 4 1/2". Contiene un conjunto de rejillas en forma de "V" invertida, autocontenidas en dos refuerzos verticales para formar el conjunto de rejillas superiores y/o inferiores, honeycomb de relleno.

Placa de Honeycomb fabricado de cartón corrugado flauta "B"
Resistencia: 7kg/cm2
Numero de capas: 60
Amplitud de capas: 8 cms.
Densidad: 150 kg/m3

Placa de Poliestireno Expandido con pegamento esparcido ambas caras de la placa

Numero de capas: 1
Densidad: 18 kg/m3

Acabado: Exterior de fondo anticorrosivo primario

Partes Internas: Refuerzo para cierrapuertas, refuerzo para chapa, canales inferior y superior y soporte de bisagra.

Unión: Ensamble, pegamento industrial y electrofusión

Accesorios: Ventanillas y rejillas