



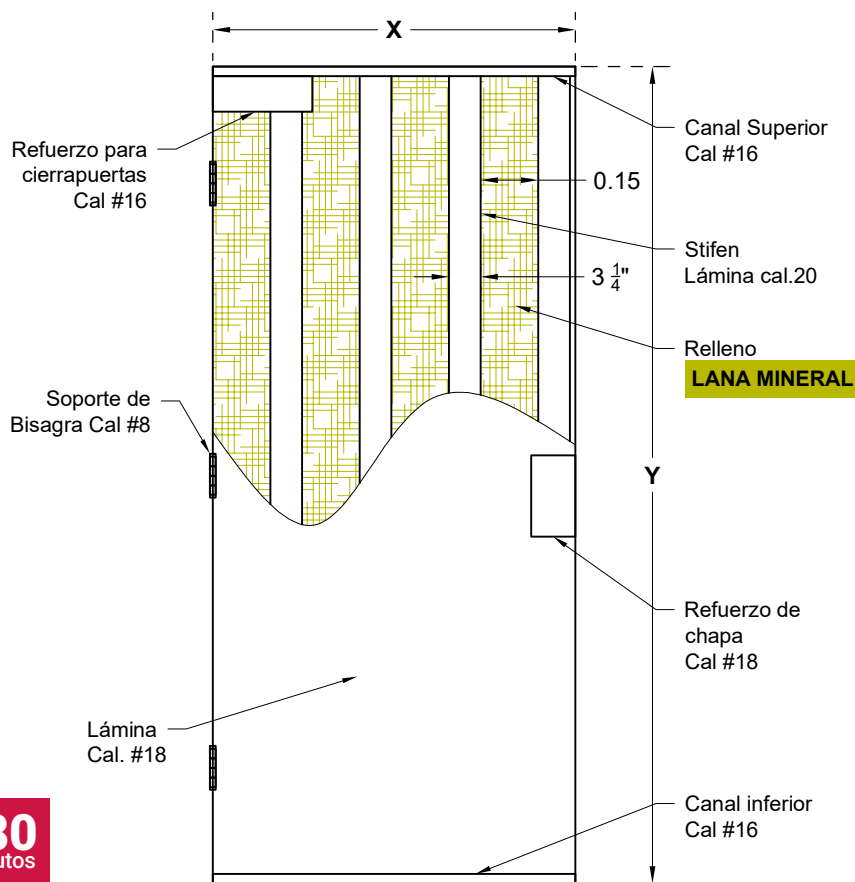

Clasificación de
resistencia al fuego **180**
minutos

ANCHO (X)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.08
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MEDIDAS DE BISAGRAS					
Y	1	2	3	4	5
7'	9 3/4"	39 3/4"	69 3/4"		
8'	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	
9'	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	103 1/8"

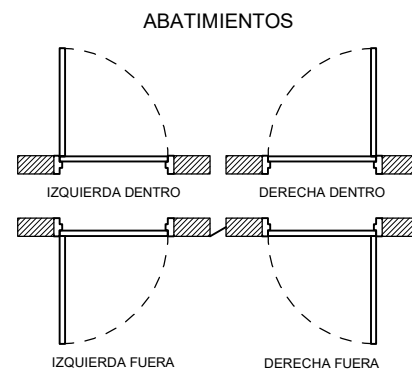

Material: Lámina rolada en frío C.R.S. Cal. 18
Lámina galvanizada L.G.B. Cal. 18

Construcción: Caja y tapa con perfiles integrados para seguridad en el ensamble, reforzado en sus extremos con canales superior e inferior.
Tres soportes de bisagra de 5/32" para recibir bisagras de 4 1/2".
Placa de Lana Mineral.

Acabado: Exterior de fondo anticorrosivo primario

Partes Internas: Refuerzo para cierrapuertas, refuerzo para chapa, canales inferior y superior y soporte de bisagra. Cuenta con refuerzos verticales configurando una estructura reforzada.

Unión: Ensamble, pegamento industrial y electrofusión.

Accesorios: Ventanillas, rejillas, etc.

Clasificación de resistencia al fuego: 3 h.

Recorrido mínimo del pestillo: 1/2"