



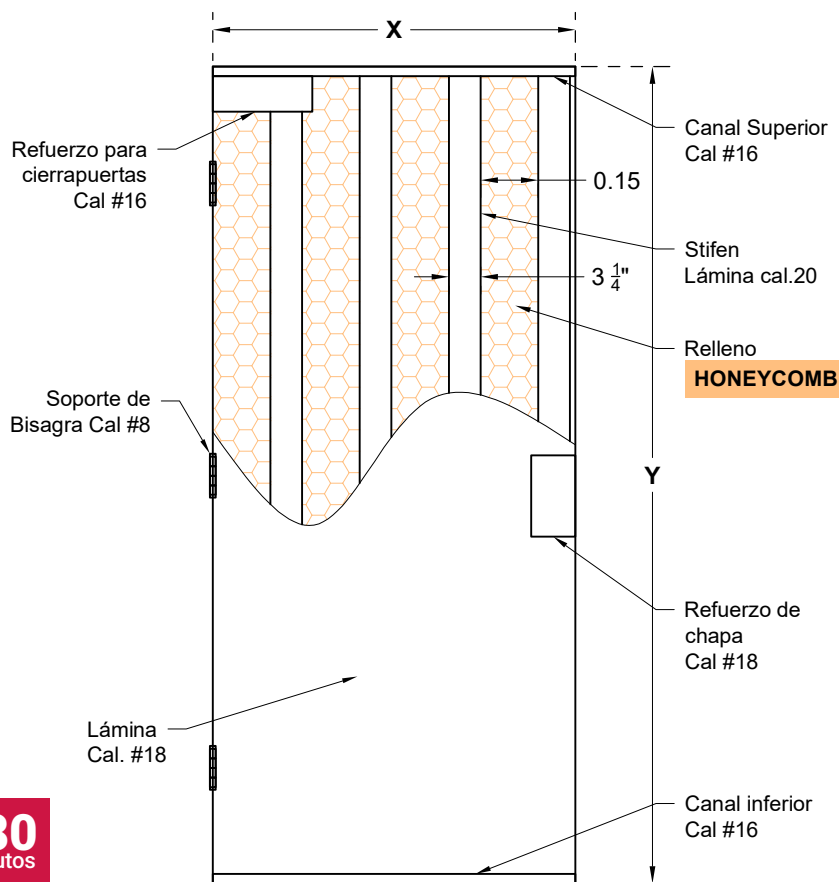

Clasificación de
resistencia al fuego **180**
minutos

ANCHO (X)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.08
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MEDIDAS DE BISAGRAS					
Y	1	2	3	4	5
7'	9 3/4"	39 3/4"	69 3/4"		
8'	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	
9'	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	103 1/8"

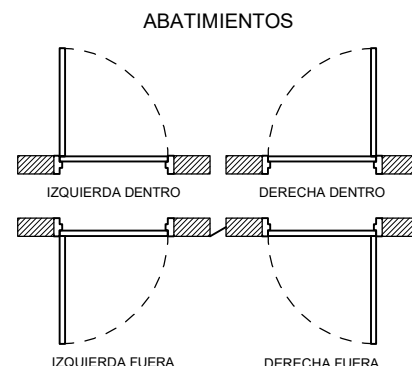

Material:	Lámina rolada en frío Lámina galvanizada	C.R.S. Cal. 18 L.G.B. Cal. 18
Construcción:	Caja y tapa con perfiles integrados para seguridad en el ensamble, reforzado en sus extremos con canales superior e inferior. Tres soportes de bisagra de 5/32" para recibir bisagras de 4 1/2". Placa de Honeycomb.	
Acabado:	Exterior de fondo anticorrosivo primario	
Partes Internas:	Refuerzo para cierrapuertas, refuerzo para chapa, canales inferior y superior y soporte de bisagra. Cuenta con refuerzos verticales configurando una estructura reforzada.	
Unión:	Ensamble, pegamento industrial y electrofusión.	
Accesorios:	Ventanillas, rejillas, etc.	
Clasificación de resistencia al fuego:	3 h.	
Recorrido mínimo del pestillo:	1/2"	