
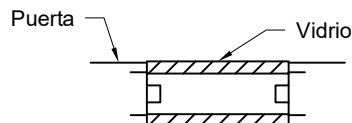



PUERTA HOSPITAL (SANITARIA)

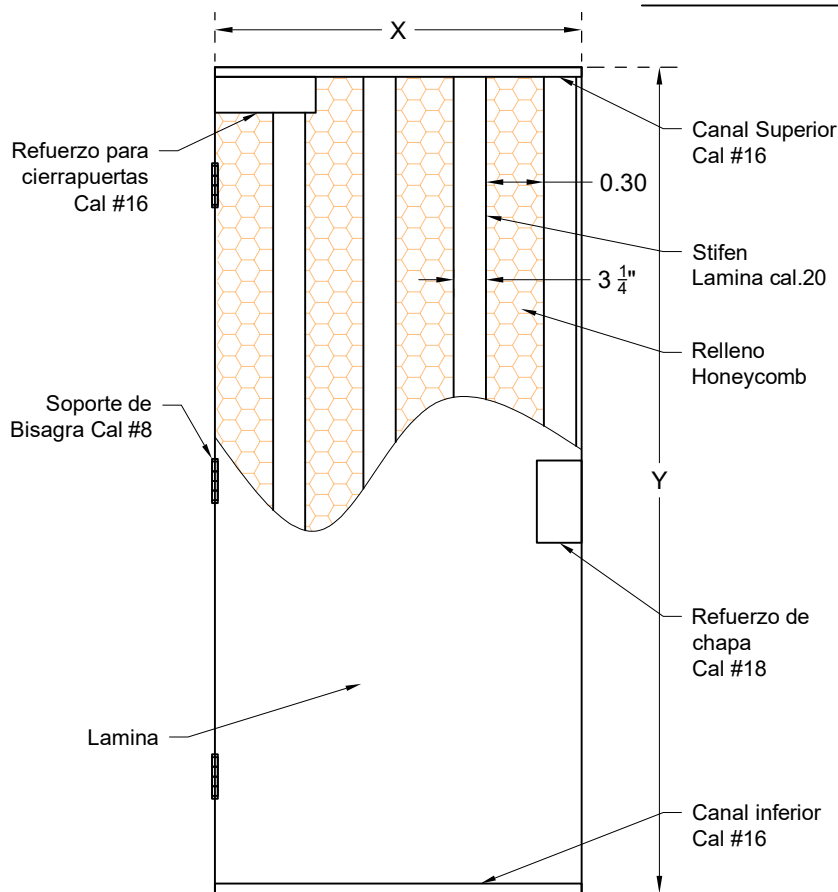


DETALLE DE VENTANILLA DOBLE VIDRIO

Notas: Si se requiere ventana, llevará doble vidrio como se muestra en el dibujo. En la parte superior llevará una canal redondeado. Medida variable en separación a un máximo de 30 cms. dependiendo del ancho de la puerta.

ANCHO (X)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.08	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MEDIDAS DE BISAGRAS					
Y	1	2	3	4	5
7'	9 3/4"	39 3/4"	69 3/4"		
8'	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	
9'	9 3/4"	29 3/4"	61 7/8"	81 7/8"	103 1/8"

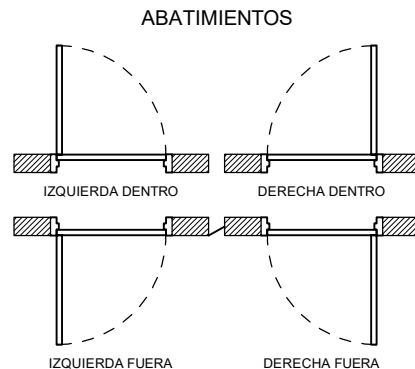

Material:	Lámina rolada en frío	C.R.S. Cal. 16,18,20
	Lámina galvanizada	L.G.B. Cal. 16,18,20
	Lámina de acero inoxidable	S.S. Cal. 16,18,20

Construcción: Caja y tapa con perfiles integrados para seguridad en el ensamble, reforzado en sus extremos con canales superior e inferior.

Tres soportes de bisagra de 5/32" para recibir bisagras de 4 1/2".

Placa de Honeycomb fabricado de cartón corrugado flauta "B"

Resistencia: 7kg/cm2

Numero de capas: 60

Amplitud de capas: 8 cms.

Densidad: 150 kg/m3

Acabado: Exterior de fondo anticorrosivo primario

Partes Internas: Refuerzo para cierrapuertas, refuerzo para chapa, canales inferior y superior y soporte de bisagra. Cuenta con refuerzos verticales configurando una estructura reforzada.

Unión: Ensamble, pegamento industrial y electrofusión

Accesorios: Ventanillas y rejillas