



PUERTA BLINDADA NIVEL V

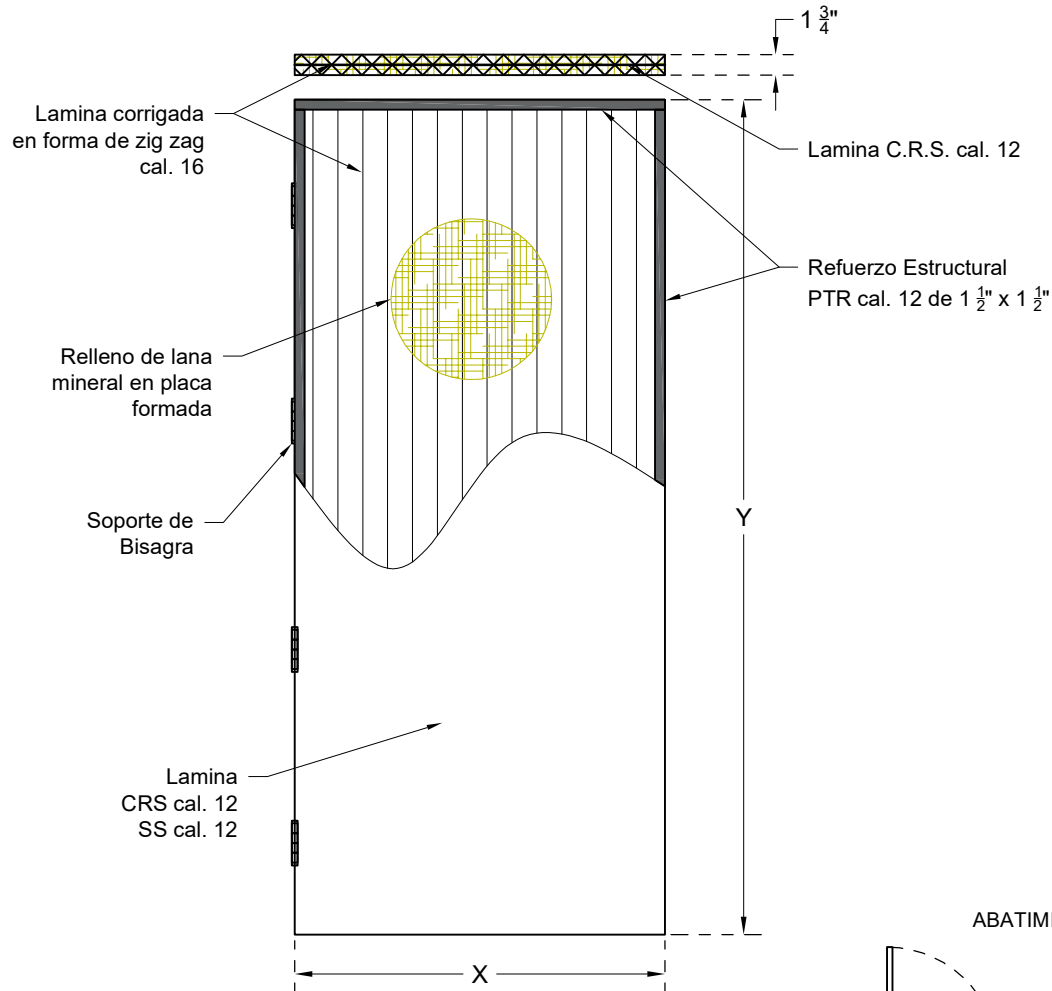

CERTIFICACION BALISTICA NIVEL III "APROBADA" POR PARTE DE LA SEDENA Y POLICIA FEDERAL

ANCHO (X)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MEDIDAS DE BISAGRAS					
Y	1	2	3	4	5
7'	10"	25"	54 ⁹ / ₁₆ "	69 ¹ / ₂ "	

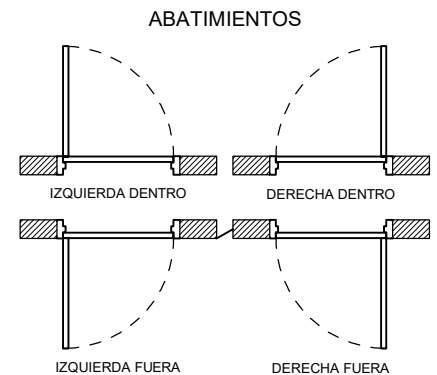

Material:	Lámina rolada en frío	C.R.S. Cal. 12
	Lámina de acero inoxidable	S.S. Cal. 12
Construcción:	Están construidas con dos tapas de lamina calibre 12, con perfiles troqueladas y formadas para otorgar seguridad en el ensamble, soldadas en sus extremos verticales por electrofusión TIG, para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene 4 soportes para bisagra de ⁵ / ₃₂ " de espesor, electrofusionadas a la puerta, para recibir bisagras enbaleradas (4 baleros recomendables) de 4 ¹ / ₂ " x 4 ¹ / ₂ ".	
Acabado:	Exterior de fondo anticorrosivo primario	
Partes Internas:	Contiene estructura perimetral de PTR calibre #12 de 1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₂ ", una lamina C.R.S cal.12 en medio de los 2 refuerzos en forma de zigzag calibre 16 disipadores de inercia, velocidad y dirección del proyectil, para soportar vandalismo, se rellena con placa de lana mineral, que soporta fuego e incendio (la lana mineral resiste 650°C a fuego directo)	
Unión:	Ensamble, pegamento industrial y electrofusión	
Accesorios:	Ventanillas	
Nota:	Esta preparada para recibir chapa de sobreponer, algún requerimiento adicional se solicita aparte.	