
FICHA TECNICA


# INTEGRA

Puerta de **1 ¾”** de espesor, fabricada en calibre 22 unido mediante soldadura de micro alambre. Las puertas Doorlock incluyen refuerzos y preparaciones internas para la instalación de cierrapuertas, cerraduras y bisagras de **3 ½" x 3 ½"**, asegurando su funcionalidad.


| | |
|---|---|
| **Espesor :** | 1 3/4 |
| **Ancho mínimo:**<br>**Ancho máximo:** | 0.45m<br>1.00m |
| **Alto mínimo:**<br>**Alto máximo:** | 1.60m<br>2.30m |
| **Material:** | Cold Roll Steel Cal#22 |
| **Relleno:** | • Honeycomb (pintura en horno) |
| **Acabado:** | Fondo anticorrosivo primario, Pintura |

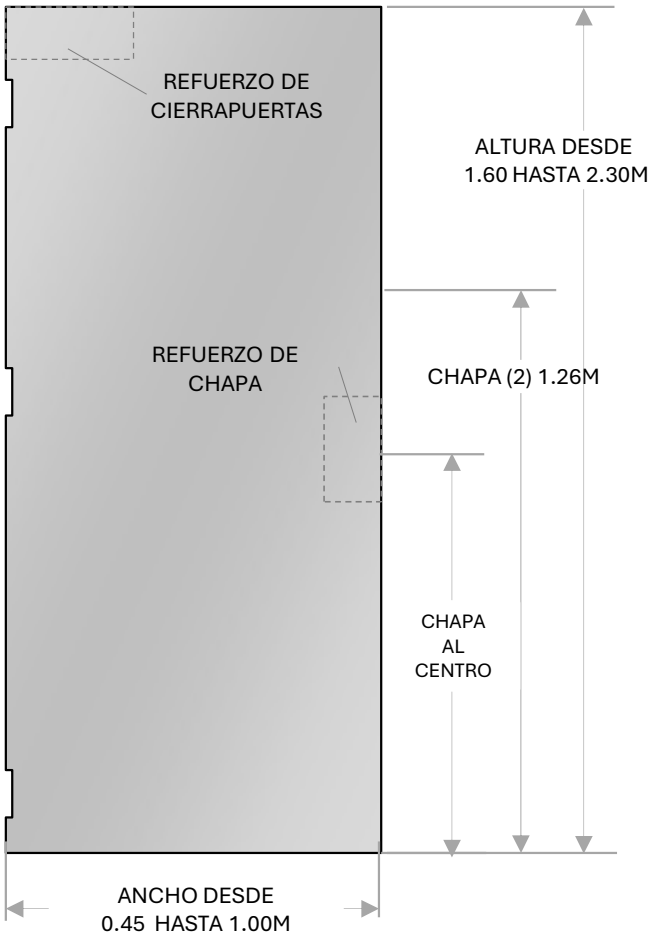


## Abatimientos

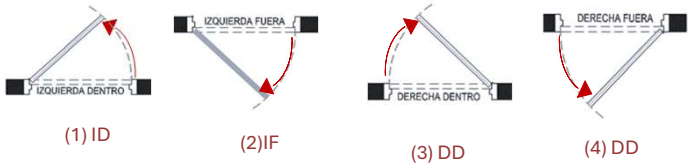


## Accesorios complementarios

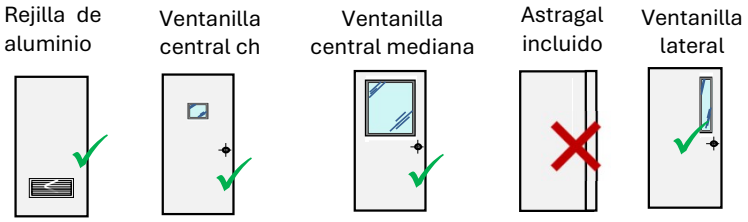


## Recomendaciones.

- ✓ Mantenga la puerta fuera del alcance de fuentes constantes de humedad ya sea para almacenaje o zona de instalación
- ✓ Evitar colocar elementos pesados sobre las puertas durante su almacenaje y traslado.

FICHA TECNICA


# MODELO INTEGRA


Marco soldado en una pieza o desarmado en tres partes marca Doorlock, cuenta con preparaciones de bisagra de **3 ½" x 3 ½"**, asegurando su funcionalidad.

| | |
|---|---|
| **Ancho de perfil :** | 10cm |
| **Holgura en alto:**<br>**Holgura en ancho:** | 0.5cm<br>0.5cm |
| **Alto mínimo:**<br>**Alto máximo:** | 1.60m<br>2.34m |
| **Material:** | Cold Roll Steel Cal#20 |
| **Acabado:** | Fondo anticorrosivo primario, Pintura |

**Recomendaciones.**

- ✓ Mantenga la puerta fuera del alcance de fuentes constantes de humedad ya sea para almacenaje o zona de instalación
- ✓ Evitar colocar elementos pesados sobre las puertas durante su almacenaje y traslado.








(1) ID





(2)IF






(3) DD





(4) DD

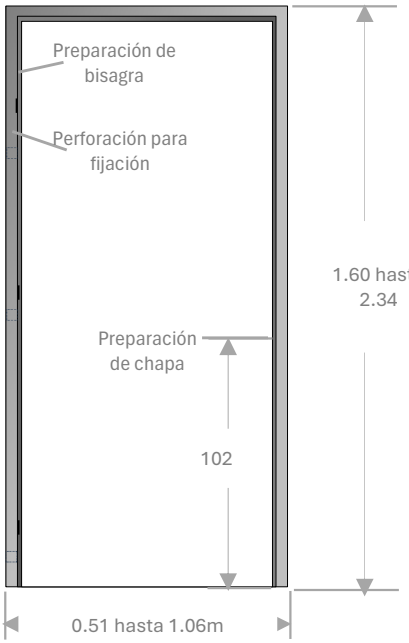

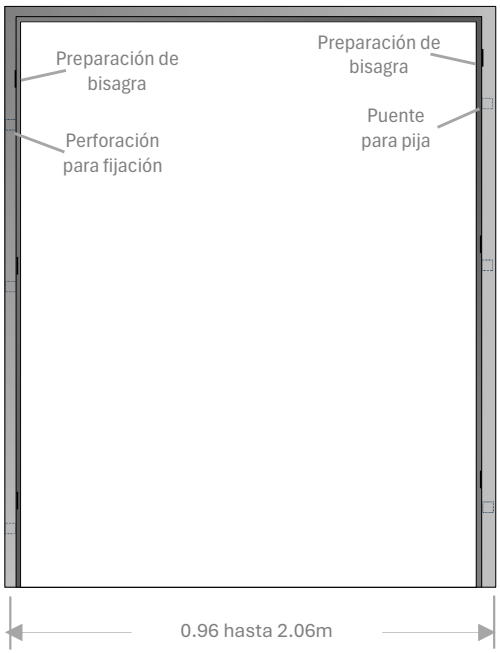
(5) ID



(6)IF



(7) DD



(8) DD